

ŠÍŘKOVĚ NASTAVITELNÉ ROTAČNÍ BRÁNY **SKE V**

Pro šetrné zpracování půdy
ve vinohradnictví, sadařství, zahradnictví,
a v lesních školkách.

VYSOCE DIMENZOVANÝ
POHON

*

ROBUSTNÍ
KONSTRUKCE

*

KOMPAKTNÍ POVRCH

*

MOŽNÁ NÁSTAVBA
KULTIVÁTORU



mulčovače

drtiče

pružinové brány

kultivátory

rotační brány

rotavátory

čističe kmínků

nakladače

traktory

SAUERBURGER

ROTAČNÍ BRÁNY PRO VAŠI ŘÁDKOVOU KULTURU.

U rotačních bran SAUERBURGER SKE 1200 V jsou krajní rotační nože uloženy tak, že se dají bez použití nářadí do vybrané rozteče nastavit, čímž se změní průměr jejich rotace. Speciální rotační nože jsou na držáku upevněny do přesného stabilního vedení a jsou zajištěny dvěma pojistnými čepy. Stejně tak jsou nastavitelné i boční ochranné kryty zajištěné otočným madlem.

V základním nastavení rotační nože opisují větší okruh a zpracovávají širší plochu. Pracovní šířku lze takto měnit až o 10 cm na každé straně a jsou k dispozici čtyři pracovní šířky o hodnotách: 1,2 m, 1,27 m, 1,33 m a 1,40 m. Zpracovaná plocha nastavitelnými noži přitom zůstává stejná jako u ostatních rotačních nožů a půda je kompletně opracovaná.

Rotační brány SAUERBURGER jsou vyvinuty pro šetrné zpracování půdy v řádkových kulturách. Kompaktní povrch a minimální rozdíl mezi celkovou a pracovní šířkou umožňují optimální práci bez poškození keřů vinné révy či jiných rostlin.

Rotační brány SKE zajišťují rovnoměrné rozmělnění půdy a vytvoření rovné plochy pro osev bez ztuhlé spodní vrstvy půdy.

Rozsah dodávky (sériově):

Nastavitelný držák rotačních nožů. Robustní vývodová hřídel s otáčkami 540 ot./min, rychlost otáčení rotačních nožů je 280 ot./min. Tříbodový Kat I. Rotační nože z vysoce zušlechtnuté speciální oceli, odpružené boční kryty, a výškově přestavitelný pojezdový válec o průměru 340 mm bez středové osy. Tlustostěnné pouzdro převodovky s čelními ozubenými koly, se silnými ozubenými koly v olejové lázni.


Systém uložení SKE

Dvě silně dimenzovaná kuželíková ložiska v litinových pouzdrech, namontovaná ve velké odlehlosti, která zachycují veškeré axiální a radiální tlaky, působící na nosnou hřídel radliček. Toto uložení je dvojnásobně utěsněné při použití těsnicí lamely a hřídelového těsnicího kroužku.

Držák rotačních nožů SKE



Jednoduchá manipulace pro nastavení pracovní šířky bez použití nástrojů

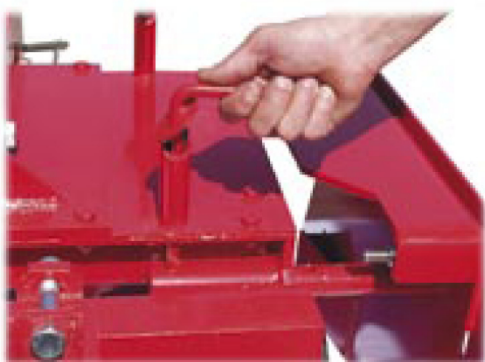

typ	celková šířka (m)	počet párů rotačních nožů	hmotnost (kg) včetně pojezdového válce
SKE 950 V	950 / 1020 / 1090	4	380
SKE 1000 V	1000 / 1070 / 1135	4	390
SKE 1200 V	1200 / 1265 / 1330 / 1400	4	420
SKE 1400 V	1420 / 1486 / 1552	6	460


Poradenství, prodej a servis:

AGROCAR s.r.o.
Česká 685/33, CZ-74221 Kopřivnice
Infolinka: **800 990 600**
E-mail: info@agrocar.cz
www.agrocar.cz

Výbava na přání (za příplatek):

- kloubová hřídel s pojistkou proti přetížení
- nastavbový řádkový secí stroj
- zubový utužovací "packer" válec
- kultivátor se dvěma radličkami, pevný

nastavitelné uchycení rotačních nožů

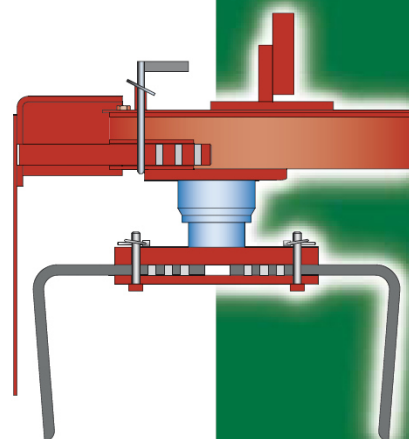

Veškerá vyobrazení a údaje jsou pouze informativní, vyhrazujeme si právo změn bez předchozích upozornění.